

ELEON®

LPガス&ガソリン 可搬型ハイブリッド発電機

可搬型非常用小型モデル

ELシリーズ

あらゆる災害シーンの
BCP対策に

単相100V & 200V 同時出力
Sシリーズ 全4機種

単相100V & 三相 200V 同時出力
Tシリーズ 全3機種




■ 国産品質で製造管理

ELEON発電機は全ての機種が日本で意匠設計され、国内工場にて加工・組立・検査・検品・出荷を行っています。

■ 必要な分の発電量を賄う

大型の非常用発電機の設置には、数千万円という導入資金が必要となります。
ELEONは、緊急時に必要な部分に必要な分だけの電源を確保するコンセプトのもと、コストを抑えた導入が実現できる製品です。
発電容量も4.0～9.9kVAまでの幅広いラインナップを取り揃えており、ユーザー様のニーズに応じてご提案いたします。

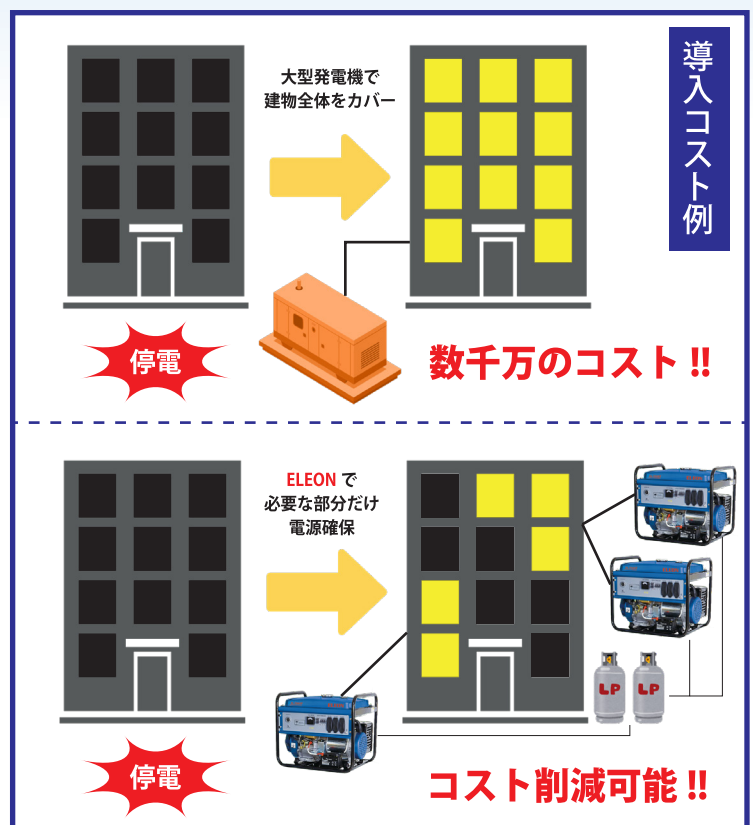

ELシリーズラインナップ

詳細な仕様は10ページをご参照ください。

S

シリーズ

単相100V&200V出力

一般のコンセントで利用できる電気製品向け

※商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※連続運転可能時間:300時間メンテナンスの際は、エンジンを一時停止させる必要があります。)

使用場所例

家庭・オフィス・避難所・体育館など

EL-4000S EL-5500S



- 型式：EL-5500S (50/60Hz切替式)
- サイズ：L740mm×W660mm×H650mm
- 定格出力：5.0kVA (50Hz)、5.5kVA (60Hz)

●搭載コンセント

⚡ ×4(単相100V/15A)

⚙ ×1(単相200V/30A)
アメリカン電機4320-L15



EL-7500S




- 型式：EL-7500S (50/60Hz切替式)
- サイズ：L750mm×W660mm×H650mm
- 定格出力：7.0kVA (50Hz)、7.5kVA (60Hz)

●搭載コンセント

⚡ ×6(単相100V/15A)

⚙ ×1(単相200V/60A)
アメリカン電機4626RW



EL-9900S



- 型式：EL-9900S (50/60Hz切替式)
- サイズ：L965mm×W620mm×H830mm
- 定格出力：9.4kVA (50Hz)、9.9kVA (60Hz)

●搭載コンセント

⚡ ×6(単相100V/15A)

⚙ ×1(単相200V/60A)
アメリカン電機4626RW



T

シリーズ

単相100V&三相200V出力

業務用のエアコンや冷蔵庫など大型の電気製品向け

使用場所例

工場・商店・クリニック・スーパー・コンビニ など

EL-5500T



- 型式：EL-5500T (50/60Hz切替式)
- サイズ：L740mm×W660mm×H650mm
- 定格出力：
単相100V/4.5kVA (50Hz)、5.0kVA (60Hz)
三相200V/5.0kVA (50Hz)、5.5kVA (60Hz)

●搭載コンセント

⚡ ×4(単相100V/15A)

⚙ ×1(三相200V/30A)
アメリカン電機4320



EL-7500T



- 型式：EL-7500T (50/60Hz切替式)
- サイズ：L750mm×W660mm×H650mm
- 定格出力：
単相100V/6.0kVA (50Hz)、6.5kVA (60Hz)
三相200V/7.0kVA (50Hz)、7.5kVA (60Hz)

●搭載コンセント

⚡ ×5(単相100V/15A)

⚙ ×1(三相200V/30A)
アメリカン電機4320



EL-9900T



- 型式：EL-9900T (50/60Hz切替式)
- サイズ：L965mm×W620mm×H830mm
- 定格出力：
単相100V/8.0kVA (50Hz)、8.5kVA (60Hz)
三相200V/9.0kVA (50Hz)、9.9kVA (60Hz)

●搭載コンセント

⚡ ×3(単相100V/15A)

⚙ ×1(単相200V/60A)
アメリカン電機31026EW

⚙ ×1(三相200V/30A)
アメリカン電機4320



ELEON®

LPガスエンジン式全自動発電機 国交省登録技術採用

全自動非常用発電モデル

ELAシリーズ

福祉施設や民間企業の
BCP対策に

全機種 AC200V(単相)&
AC100V出力コンセント搭載

連続運転時間300時間

※メンテナンスの際はエンジンを一時停止させる必要があります。



■ ELAシリーズ

突然の停電も慌てることなく、操作要らずで約40秒後にご家庭の電源が復旧します。

※導入には別途設置工事、LPガスの契約が必要です。
詳しくは当社までお問合せください。




■ PEACE-Eシリーズ

ELAシリーズに遠隔監視機能を加え、遠隔での保守・点検が可能になります。

※サービスのご利用には別途料金が発生します。
詳しくは販売元の(株)スターメンテナンスサポートへお問合せください。



■ 全自動の仕組み

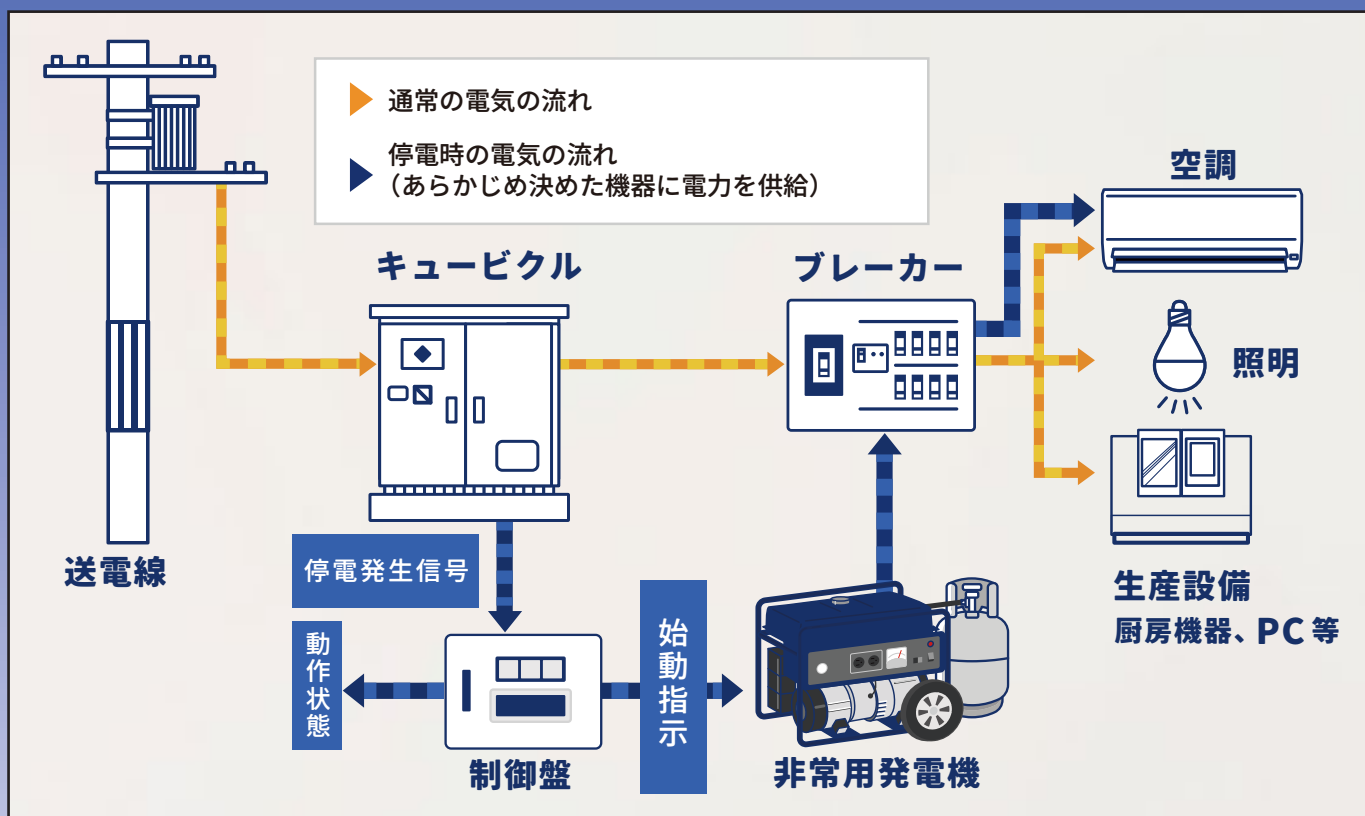

■ ELAシリーズとPEACE-Eシリーズの違い

違い	ELA シリーズ	PEACE-E シリーズ
停電時の起動	全自動起動	全自動起動
遠隔監視機能	—	○(バッテリー状態等を日々チェック)
遠隔試験運転	—	○(月 1 推奨メンテも遠隔操作)
保守点検	自己点検	遠隔点検 (保守料金別途)

■ ELAシリーズ仕様

型 式 メーカー希望価格	交流 定格出力	定格 周波数 (Hz)	サイズ (mm)	乾燥 重量 (kg)	燃料 タンク容量 (L)	騒音 (7m/db)	始動方式	使用燃料
ELA-5500S/T (オープン価格)	・ 単相 100V 5.0kVA-50Hz / 5.5kVA-60Hz ・ ELA-5500S 単相三線式 200V 5.0kVA-50Hz / 5.5kVA-60Hz ・ ELA-5500T 三相四線式 200V 5.0kVA-50Hz / 5.5kVA-60Hz	50 / 60 切替式	L 740 W 660 H 650	86	25	78	セル スターター + リコイル スターター	LP ガス
ELA-7500S/T (オープン価格)	・ 単相 100V 7.0kVA-50Hz / 7.5kVA-60Hz ・ ELA-7500S 単相三線式 200V 7.0kVA-50Hz / 7.5kVA-60Hz ・ ELA-7500T 三相四線式 200V 7.0kVA-50Hz / 7.5kVA-60Hz	50 / 60 切替式	L 750 W 660 H 650	89	25	78	セル スターター + リコイル スターター	LP ガス
ELA-9900S/T (オープン価格)	・ 単相 100V 9.4kVA-50Hz / 9.9kVA-60Hz ・ ELA-9900S 単相三線式 200V 9.4kVA-50Hz / 9.9kVA-60Hz ・ ELA-9900T 三相四線式 200V 9.4kVA-50Hz / 9.9kVA-60Hz	50 / 60 切替式	L 965 W 620 H 830	156	-	78	セル スターター	LP ガス

※非常用発電機の電力不足を補うため、制御装置1台につき、4台までの発電機の接続が可能です。

※PEACE-Eシリーズの発電機本体の仕様もELAシリーズと同様の仕様になります。

ELEON®

公共機関向け全自動発電機 NETIS登録・特許取得機

LPガスエンジン式フルパッケージ型非常用発電装置

EB-1500

災害時の非常用電源に
管理用カメラ・センサー、避難場所の予備電源に

2020年6月1日 NETIS(新技術情報提供システム)に登録

・NETIS登録番号(QS-200004-A) ・特許取得済(特許第6683981号)


NETISとは
(ネティス)

民間企業などにより開発された新技術に係わる情報を共有
及び提供する目的で国土交通省が運用しているデータベース
(New Technology Information System)の略。



停電時に自動始動！自動電源切替！ 燃料補充なく72時間以上運転可能！

EB-1500仕様

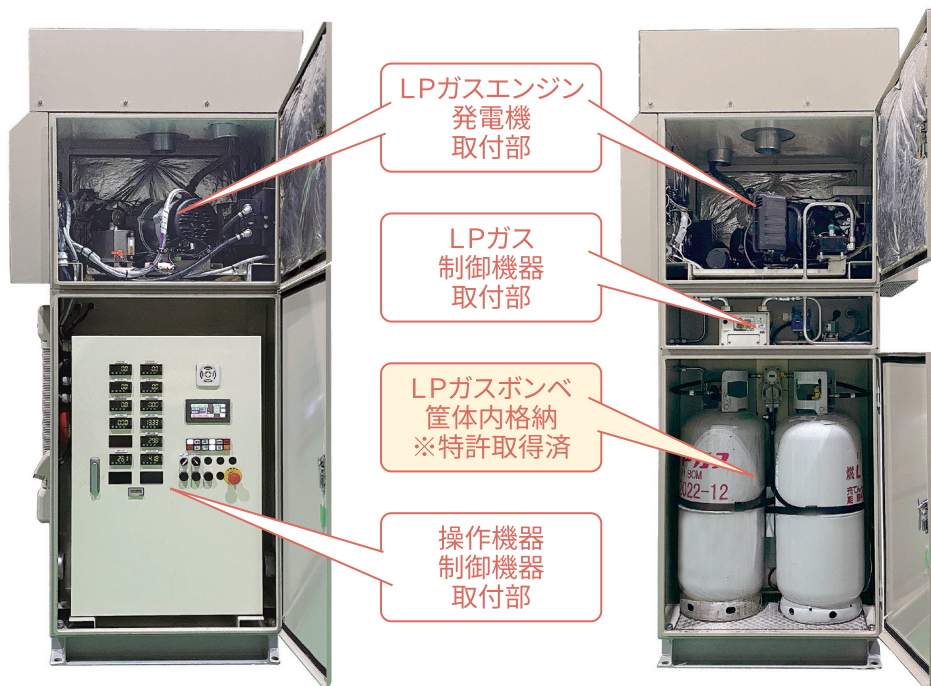

型 式	EB-1500
発 電 機	
定 格 出 力	1.5kVA／1.5kw
相 数	単相二線式
定 格 電 圧	105V±10%
極 数	2極
周 波 数	50Hz/60Hz
力 率	100%
エ ン ジ ン	
形 式	空冷4サイクルLPガスエンジン
回 転 数	3000rpm/3600rpm
潤 滑 油 量	0.6L+0.5L (リザーブタンク)
始 動 方 式	セルモーター
電圧調整方式	A.V.R.
価 格	オープン価格

※商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ELEONの性能を 100%引き出す

専用LPガスホース



調整機とガスホースを一体化し、十分なガス流量を確保。災害時に屋外でも使えるように強度を増したELEON専用ガスホースです。

【標準価格 59,800円(税別)】

ELEONを長く、安心して ご利用いただくための専用BOX

ELEON専用ファン付きBOX



発電機を雨風や粉塵から守り、常に安全で安定した稼働をサポートします。搭載されたファンが熱を効率的に排出し、オーバーヒートを防止。屋外設置や長時間運転でも、安心してご使用いただけます。

【オープン価格】

JIS規格に準拠した製品の使用

JIS規格コンセント



バッテリーの漏電を防止する機能が標準搭載

カットオフスイッチ



ELEON® の機能

高出力&低燃費

OHV4サイクルエンジン



高出力ながら低燃費、しかも軽量コンパクト。中低回転で高いトルクを発揮する、OHVエンジンを搭載。

ボタン操作で 簡単始動

セルスターター



ボタンを押すだけでスムーズにエンジン始動。使いやすいセルスターター式です。

用途に合わせて 使える

複数出力端子



Sシリーズは単相100V & 200V、Tシリーズは単相100V & 三相200Vのコンセントを搭載。

悪路でも 楽々移動できる

移動用ハンドル & オフロードタイヤ付き



移動に便利な2本の持ち手とオフロードタイヤ付き。一人でも楽々動かせます。

バッテリー上がりに 即対応

リコイル スターター



リコイルスターター搭載なので、バッテリー上がりの際も安心。手動でスタート可能。

電圧がひと目で わかる

ボルトメーター



発電電圧が正常か、一目で確認できます。(200V表示のみ)

燃料の残量が わかる

フューエル ゲージ



ガソリンの残量が確認できるので、必要な燃料の確保や管理が容易に行えます。

扱いやすい 操作性

燃料切替え バルブ



バルブの開閉により、LPガスとガソリンの燃料切替えを行います。
※切替え時には、エンジンを一時停止させる必要があります。